



ELIT FA2MTC9X9X08

Isolert fleksibel 2m-250A


Isolert fleksibel skinne i halogenfri utførelse og med fortinnede lameller

Teknisk beskrivelse

ELIT FLEXIBAR Advanced. Isolert fortinnet kobber i halogenfri utførelse. Typisk nominell strøm er 250 A. Fleksiblen består av 9 lag med kobberlameller i størrelsen 9 mm x 0,8 mm lagt oppå hverandre i en halogenfri strømp. Det totale kobberversnittet utgjør 64,8 mm². Fleksiblen er lett å bøye, kappe og stanse og gir en enkel og rask installasjon med gode elektriske egenskaper.

Fordeler:

Gir enkel og meget fleksibel tilkobling på anlegg med maks driftsspenning 1000VAC/1500VDC
Halogenfri isolasjon med svært liten røykutvikling ved brann
Elektrolytisk fortinnet kobberlameller for gode forbindelser og miljøpåvirkninger

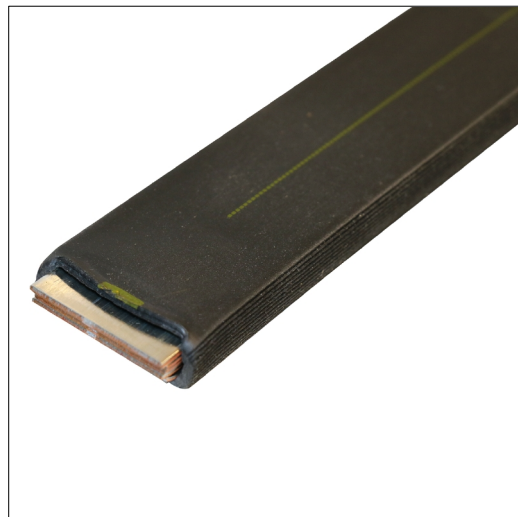

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FA2MTC9X9X08/ 20150003/ 1713609/ 7070811210540
I henhold til:	---
Nominell driftsstrøm	250 Ampère
Lengde	2000 Millimeter
Bredde	9 Millimeter
Tykkelse	7,2 Millimeter
Laminert	No
Lameltykkelse	0,8 Millimeter
Antall lameller	9