



# ELIT FA2MTC4X15-5X08

## Isolert fleksibel 2m-250A


Isolert fleksibel skinne i halogenfri utførelse og med fortinnede lameller

### Teknisk beskrivelse

ELIT FLEXIBAR Advanced. Isolert fortinnet kobber i halogenfri utførelse. Typisk nominell strøm er 250 A. Fleksiblen består av 4 lag med kobberlameller i størrelsen 15,5 mm x 0,8 mm lagt oppå hverandre i en halogenfri strømp. Det totale kobberversnittet utgjør 49,6 mm<sup>2</sup>. Fleksiblen er lett å bøye, kappe og stanse og gir en enkel og rask installasjon med gode elektriske egenskaper.

### Fordeler:

Gir enkel og meget fleksibel tilkobling på anlegg med maks driftsspenning 1000VAC/1500VDC  
Halogenfri isolasjon med svært liten røykutvikling ved brann  
Elektrolytisk fortinnet kobberlameller for gode forbindelser og miljøpåvirkninger

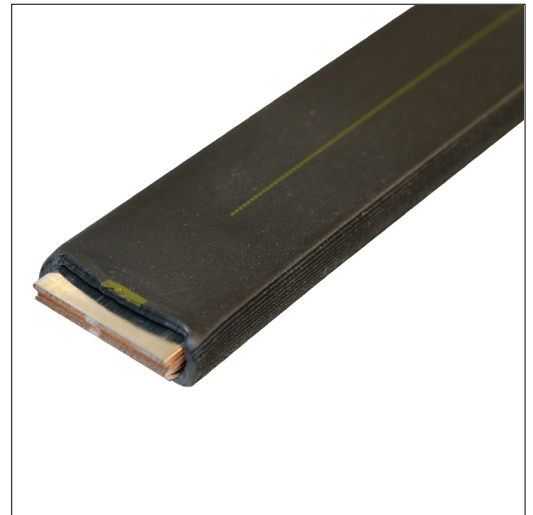

| Produktinformasjon                    |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN | ELIT FA2MTC4X15-5X08/ 20150007/ 1713611/ 7070811210564 |
| I henhold til:                        | ---                                                    |
| Nominell driftsstrøm                  | 250 Ampère                                             |
| Lengde                                | 2000 Millimeter                                        |
| Bredde                                | 15,5 Millimeter                                        |
| Tykkelse                              | 2 Millimeter                                           |
| Laminert                              | No                                                     |
| Lameltykkelse                         | 0,8 Millimeter                                         |
| Antall lameller                       | 4                                                      |