



ELIT TR-250A

Distribusjonsblokk 4-pol 250A


250A firepolt distribusjonsblokk for montering på DIN eller med skruer

Teknisk beskrivelse

En firepolt distribusjonsblokk for bruk på strømmer opp til 250A og maks 630V. Fire kobberskinner montert på isolerende glassfiberforsterket polyamid med et beskyttende gjennomsiktig plexiglass. Kobberskinnene har 8mm hulltaking i ytterkantene og 4 stk. M6 tilkoblinger på midten. Enheten har en størrelse på 150x230x68mm og veier 1,3kg. Kortslutningsstrøm Ipk på 34kA og kortvarig tålestrøm Icw 1s på 17kA. Ferdigmontert og klar til bruk ut av esken.

Fordeler:

Enkel å feste på asymmetrisk DIN-skinne eller med skruer
Bolter inkludert for utgangstilkoblinger
Transparent beskyttelsesdeksel for innsyn og kontroll

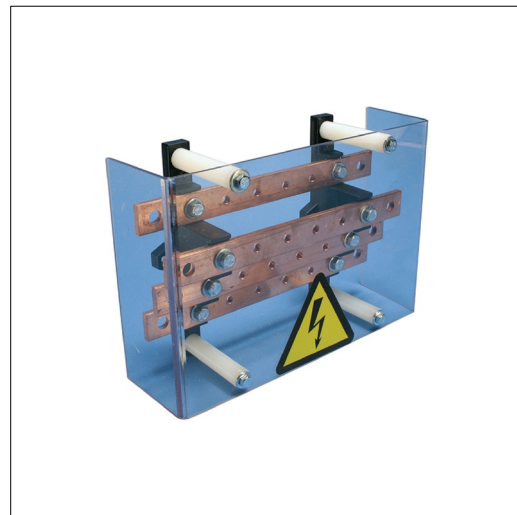

Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN		ELIT TR-250A/ 20400044/ / 7070810010387
I henhold til:		IEC 61439-1 IEC 60695-2-11 UL94V-0
Antall poler		4
Med plombering		No