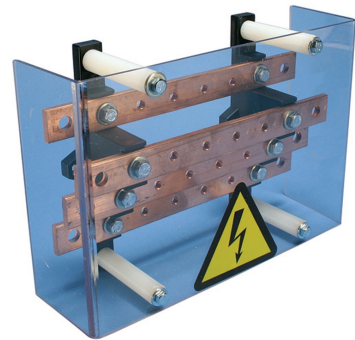


ELIT AS

ELIT TR-250A

1. PRODUKTBESKRIVELSE

En firepolt distribusjonsblokk for bruk på strømmen opp til 250A og maks 630V. Fire kobberskinner montert på isolerende glassfiberforsterket polyamid med et beskyttende gjennomsiktig plexiglass. Kobberskinnene har ø8mm hulltaking i ytterkantene og 4 stk. M6 tilkoblinger på midten. Enheten har en størrelse på 150x230x68mm og veier 1,3kg. Kortslutningsstrøm Ipk på 34kA og kortvarig tålestrøm Icw 1s på 17kA. Ferdigmontert og klar til bruk ut av esken.

El.nummer:**Art.nummer:** 204 000 44**GTIN nummer:** 7070810010387**Dimensjon:** 150 x 230 x 68mm**Materialet:** Kobber, stål og glassfiberforsterket Polyamid**Overflatebehandling:** Galvanisert stål, blank kobber**Øvrige opplysninger:** Ferdig montert ved levering**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Kan tørkes med en lett fuktet klut ved behov

Ettersyn/kontroll

Påse at skruer er dratt til og at deksel er forsvarlig montert

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

I henhold til internkontroll

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT TR-250A

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av installasjonen

Garanti og vilkår

Se salgs- og leveringsbetingelser

Fuktbestandighet

Brukes i tørre rom

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen spesielle

www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no