

ELIT MF-SS-Ø80

Rørklemme for oppfangermast opp til 12m V2A


Rørklemme i rustfritt stål for feste av oppfangermaster opp til 12m og Ø70-80mm til veggen

Teknisk beskrivelse

Rørklemme av rustfritt stål for feste av oppfangermaster med diameter 70-80 mm til veggen. Veggavstand 64 mm. Beregnet for master opptil 12,0 m lengde. Instruksjoner for montering på betongvegger: For installasjon, bor fire 12 mm hull i betongen (minst 80 mm dype), som tilsvarer de ytre hullene i monteringsplaten. Fire M10-boltanker settes inn i hullene. Rørklemmen plasseres på boltankerne, og hver skrues fast med en skive og mutter. Boltankerne er IKKE en del av produktet.

Fordeler:

Rørklemme av rustfritt stål for feste av oppfangermaster med diameter 70-80 mm til veggen
Veggavstand 64 mm
Beregnet for master opptil 12,0 m lengde

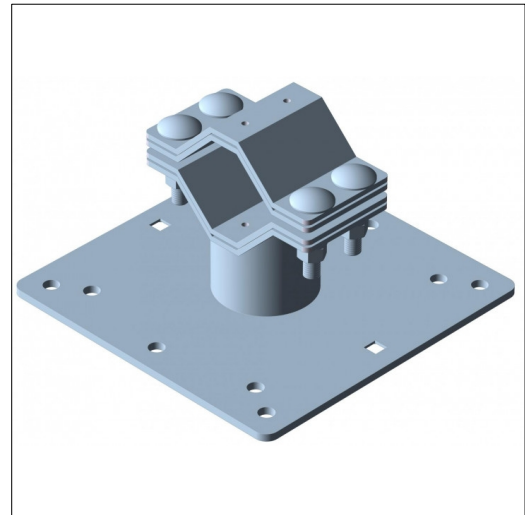

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MF-SS-Ø80/ 40150217/ / 7070810038695
I henhold til:	RoHS2 (direktiv 2011/65/EU) og REACH (forordning (EF) nr. 1907/2006): Dette produktet er i samsvar med stoffkravene og andre krav i disse forskriftene.
Monteringstype skinne	Med skruklemme
Stangdiameter	70 - 80 Millimeter
Materiale i holder	Rustfritt stål 304 (V2A)
Monteringstype holder	Boring
Materiale sadler / festeklemmer	Rustfritt stål 304 (V2A)
Materiale underdel	Stål, galvanisert
Gjengemål metrisk (M.).	12